PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

COAL GETTING

PPA-ADRO-SOP-PRO-02

Dibuat Oleh	:	**Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template prosedur	18 Juli 2023
2.	01	Peubahan template prosedur	16 September 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan a. PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan coal getting.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan coal getting.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan coal getting bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan coal getting berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur coal getting yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. Coal Getting adalah proses pengambilan batubara.
2. Loading Point adalah area / lokasi pemuatan dan pengambilan material batubara.
3. Cleaning adalah membersihkan batubara dari sisa material ekspose.
4. ROM adalah area / lokais penimbunan sementara material coal
5. Spontaneus Combustion adalah batubara yang terbakar dengan sendirinya pada area front loading batubara.

E. AKTIVITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *Coal Getting* dari tim Engineering b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan. c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. *Tim Survey (Engineering)* melakukan pengukuran dan pemasangan batas-batas pemotongan sebagai petunjuk kerja coal getting. Ditandai dengan menggunakan pita berwarna. e. Unit untuk kegiatan coal getting adalah unit yang sudah lulus commissioning quality, dan WAJIB dilakukan P2H (Pemeriksaan dan Pemeliharaan Harian) dan berstatus RFU (*Ready For Use*). f. Untuk operator yang mengoperasikan A2B pada area coal getting Wajib mempunyai kewenagan khusus bekerja pada area coal getting.	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Daily Plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form P2H Heavy Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41E)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)*	*Mine Plan & Survey Section* *Group Leader*
2	**Pembentukan Area Loading :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan coal getting dengan persiapan awal membuat lokasi pemuatan *(loading point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan front loading dilakukan inspeksi terlebih dahulu. c. Pembentukan Front Loading Coal mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Cara Penggalian - Kondisi Lantai kerja - Lebar Front (2,5 x Lebar Unit Terbesar)	▪ *Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara (PPA-ADRO-F-PRO-02A)* ▪ *IK Loading Batubara (PPA-ADRO-IK-PPA-34)*	*GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Kebersihan Front Loading dari pipa Geotech, pipa geology, ceceran hidrokarbon, dan loss coal aktifitas loading - Tinggi Bench/ Jenjang - Terdapat Grade Box / Alat Kontrol Elevasi/ sebagai acuan grading - Drainase - Kesesuaian alat loading (sesuai tebal seam) - Kesesuaian Loading barubara dengan penggolongan series. - Unit HD menggunakan label sesuai raw material - Unit Excavator menggunakan label sesuai raw material - Batubara sudah di cleaning - Patok /Pita Dingging Limit, sisipan, parting , Blackstone - Kebersihan alat angkut - Kebersihan alat loading - Penerangan pada malam hari	▪ *SP Front (PPA-ADRO-SP-PRO-01)*	
3	**Komunikasi dengan PIC Rom & Chrusher:** a. Departemen produksi melakukan komunikasi mengenai : - Kapasitas yang tersedia - Kondisi lokasi dumping batubara - Series / produk yang di perlukan	▪ *Form Berita Acara Kondisi ROM penuh dari pihak customer*	*GL Produksi*
4	**Pembentukan Jalan Angkut Ke Arah Front Coal :** a. Untuk persiapan pemuatan dan pengangkutan, di buatkan jalan mengarah ke front loading dengan lebar **3½** x Lebar alat angkut terbesar b. Pada muara jalan yang bersimpangan dengan dipasang pemisah jalur (separator) dengan tinggi paling kurang setengah diameter roda kendaraan terbesar (**1.35 m**) dan lebar bagian atas median paling kurang sama dengan lebar roda kendaraan terbesar (**0,75 m**), dan panjang median **5 m .** c. Untuk badan jalan yang berada pada area batubara di bentuk pararel dengan loading dan dengan unit yang di ijinkan bekerja di area coal getting.	▪ *IK Pembuatan Jalan Tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-08)* ▪ *SP Jalan Angkut (PPA-ADRO-SP-PRO-03)*	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
5	**Pembersihan batubara / Coal Cleaning :** a. Sebelum dilakukan loading barubara (coal) dilakukan terlebihdahulu cleaning pada batubara yang sudah terekspose. b. Cleaning dilakukan dengan memperhitungkan pemenuhan target series / produk sesuai permintaan pelanggan. c. Cleaning pada area barubara menggunakan PC 200, PC 300 *Class* dengan cutting edge.	▪ *IK Cleaning Batubara (PPA-ADRO-IK-PRO-33)* ▪ *IK Membuka Parting Coal (PPA-ADRO-IK-PRO-13)* ▪ *IK Pemasangan Label Unit Batubara (PPA-ADRO-IK-PRO-43)*	• *Operator* • *GL Produksi*
6	**Screening Area Coal :** a. Secreening body coal dilakukan dengan menggunakan metal detector. b. Untuk kegiatan mapping coal langkah secreening di tambah dengan alat pendeteksi feromagentic. c. Secreening juga dilakukan pada sampah yang ada di area front loading.	▪ *IK Inspeksi Coal Quality Menggunakan Metal Detector (PPA-ADRO-IK-PRO-44)*	• *GL Produksi*
7	**Penanganan Batubara terbakar / Swabakar** (*spontaneous combustion*) : a. Penanganan swabakar dilakukan dengan menggunakan PC 200, PC 300, ataupun bulldozer. b. Material yang tercampur dengan batubara yang terbakar **Dilarang** di dumping pada area frame disposal.	▪ *IK Pemadaman Batubara Terbakar (PPA-ADRO-IK-PRO-83)*	• *GL Produksi*
8	**Loading coal :** a. Departemen produksi melakukan pemuatan *coal* dengan *excavator* - PC 395 – Class dan PC 1250 – Class b. Unit yang digunakan untuk loading coal harus harus keadaan bersih, terutama pada area track dan bucket. c. Unit yang digunakan untuk hauling coal harus keadaan bersih terutama pada bagian Vessel. d. Batubara yang akan di loading harus dipastikan terbebas dari kontaminasi (*Blackstone, Ferromagnetic stone, Clay, Stone, metal, dll)* e. Muatan Coal minimal **98 Ton** , case tertentu muatan akan di atur tersendiri dengan melakukan koordinasi dengan tim engginering.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara (PPA-ADRO-F-PRO-02A)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-*	• *Operator* • *GL Produksi*


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	f. Sudut swing pada saat loading **45°** g. Size coal yang di muat dalam vessel dengan ukuran **maksimal 50 x 50 cm**, jika ditemukan size melebihi ukuran maksimal maka dilakukan rezising ukuran terlebih dahulu sebelum di loading. h. Proses loading tidak dibenarkan melakukan drop cut tanpa seijin dari pihak customer. i. Manuver unit hauler searah jarum jam, jika tidak memungkinkan arah manuver bisa dirubah dengan persetujuan dari atasan dan dilakukan pengawasan melekat. j. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area front loading dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit pc small support loading point. k. Pada saat antri di front loading EST (*Empty Stop Time*) Maksimal **1,5 Menit**. l. Unit yang di pakai untuk loading dan hauling dipasang series batubara yang sesuai. m. Terdapat anomali pada batubara berupa keterdapatan *Blackstone* dan *Stone Ferromagnetik*, dengan tata cara loading pada batubara yang terdapat *anomaly* ditentukan melalui Berita acara yang sudah disepakti Bersama dengan pihak customer. n. Dirty coal di loading terpisah dan dilakukan dumping pada area disposal yang sudah di setujui oleh mineplan.	*PRO-15A)* ▪ *Form Validasi Blackstone di PIT (PPA-ADRO-F-ENG-56)* ▪ *IK Mengoperasikan Excavator (PPA-ADRO-IK-ACD-06)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Resizing Batubara (PPA-ADRO-IK-PRO-63)*	
9	**Batubara Terindikasi Blacksotone** Penggalian menggunakan metode selektif : - Disesuaikan dengan kekerasan dan berat jenis batubara - Ukuran batubara **maksimal 30 cm** untuk batubara yang memiliki HGI > 55, dan **diameter 15 cm** untuk batubara yang memiliki HGI < 47, (**Menjelaskan apabila tidak bisa di pecahkan «keras», itu adalah blackstone**)	▪ *IK Loading Batubara Berpotensi Blackstone (PPA-ADRO-IK-PRO-56)*	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Gunakan PC 300 untuk general		
10	**Pengangkutan Coal :** a. Departemen produksi. melakukan pengangkutan material *coal* dengan menggunakan Heavy Dump Truck dari Pit menuju rom (PTR) b. Unit yang melakukan pengangkutan material *coal* di batasi kecepatannya : - Jalan angkut lurus maksimal **40 Km/Jam.** - Jalur persimpangan jalan angkut tambang maksimal **30 Km/Jam**. - Jalan angkut tikungan **≥ 90°** atau di jalan switch back dibatasi kecepatan maksimal **20 Km/Jam.** c. Unit yang melakukan pengangkutan coal wajib menjaga jarak aman : - **40 meter** pada jalan datar dan menjak - **80 meter** pada jalan turunan - **50 meter** pada saat parkir antri di front loading. d. Operator unit pengangkut coal wajib melakukan komunikasi aktif 2 arah selama beropeasi di jalan angkut khususnya di area persimpangan jalan, di area penyempitan jalan, atau saat akan mendahului unit lain.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-PRO-42)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara (PPA-ADRO-F-PRO-02A)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Transportasi Batubara (PPA-ADRO-IK-PRO-09)*	• *Operator* • *GL Produksi*
11	**Dumping material coal pada area rom:** a. Lokasi dumping di sesuikan dengan plan dari engineering dan pelanggan. b. Wajib **komunikasi aktif** 2 arah kepada pengawas area rom dan unit lain pada area rom. c. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** dari unit kendaraan/alat berat yang sedang beroperasi di area ROM dan kendaraan / alat berat yang berhenti atau parkir berada di luar jalur unit haul truck/ trailer dan unit whel loader/ excavator. d. Semua kendaraan / alat berat yang beroperasi di area rom I dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam** dan traffic searah jarum jam.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-PRO-42)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara (PPA-ADRO-F-PRO-02A)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)*	• *Operator* • *GL Produksi*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	e. Pada saat melakukan aktifitas dumping **WAJIB** menjaga jarak aman dengan unit Haul truck lain **minimal 2 x Lebar** unit terbesar, pada saat dumping posisi paralrel dan berhenti mundur pada jarak **1 meter** dari tumpukan material batubara dan bergerak maju dengan batas kecepatan **maksimal 5 km/jam** untuk menumpahkan habis material pada vessel.	▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)*	
12	**Dumping material coal pada area crusher :** a. Lokasi dumping di sesuikan dengan plan dari engginering dan pelanggan. b. Wajib **komunikasi aktif** 2 arah kepada pengawas/ dumpman area crusher dan unit lain pada area chrusher. c. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** dari unit kendaraan/alat berat yang sedang beroperasi di area crusher dan kendaraan / alat berat yang berhenti atau parkir berada di luar jalur unit haul truck dan unit dozer/excavator. d. Semua kendaraan / alat berat yang beroperasi di area crusher dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam** dan traffic searah jarum jam. e. Pada saat melakukan aktifitas dumping **WAJIB** menjaga jarak aman dengan unit Haul truck lain **minimal 2 x Lebar** unit terbesar, pada saat dumping posisi paralrel dan berhenti mundur pada jarak **1 meter** dari tumpukan material batubara dan bergerak maju dengan batas kecepatan **maksimal 5 km/jam** untuk menumpahkan habis material pada vessel.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-PRO-42)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara (PPA-ADRO-F-PRO-02A)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)*	• *Operat* • *GL Produksi*
13	**Optimalisasi Batubara di floor :** a. Setelah dilakukan loading setiap penurunan 1 jenjang (2-3 meter) Wajib dilakukan optimalisasi batubara pada floor, berkaitan dengan pelaksanaan konservasi batubara, untuk memaksimalkan recovery yang ada.	▪ *IK Optimalisasi Batubara di Floor (PPA-ADRO-IK-PRO-51)*	• *GL Produksi*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

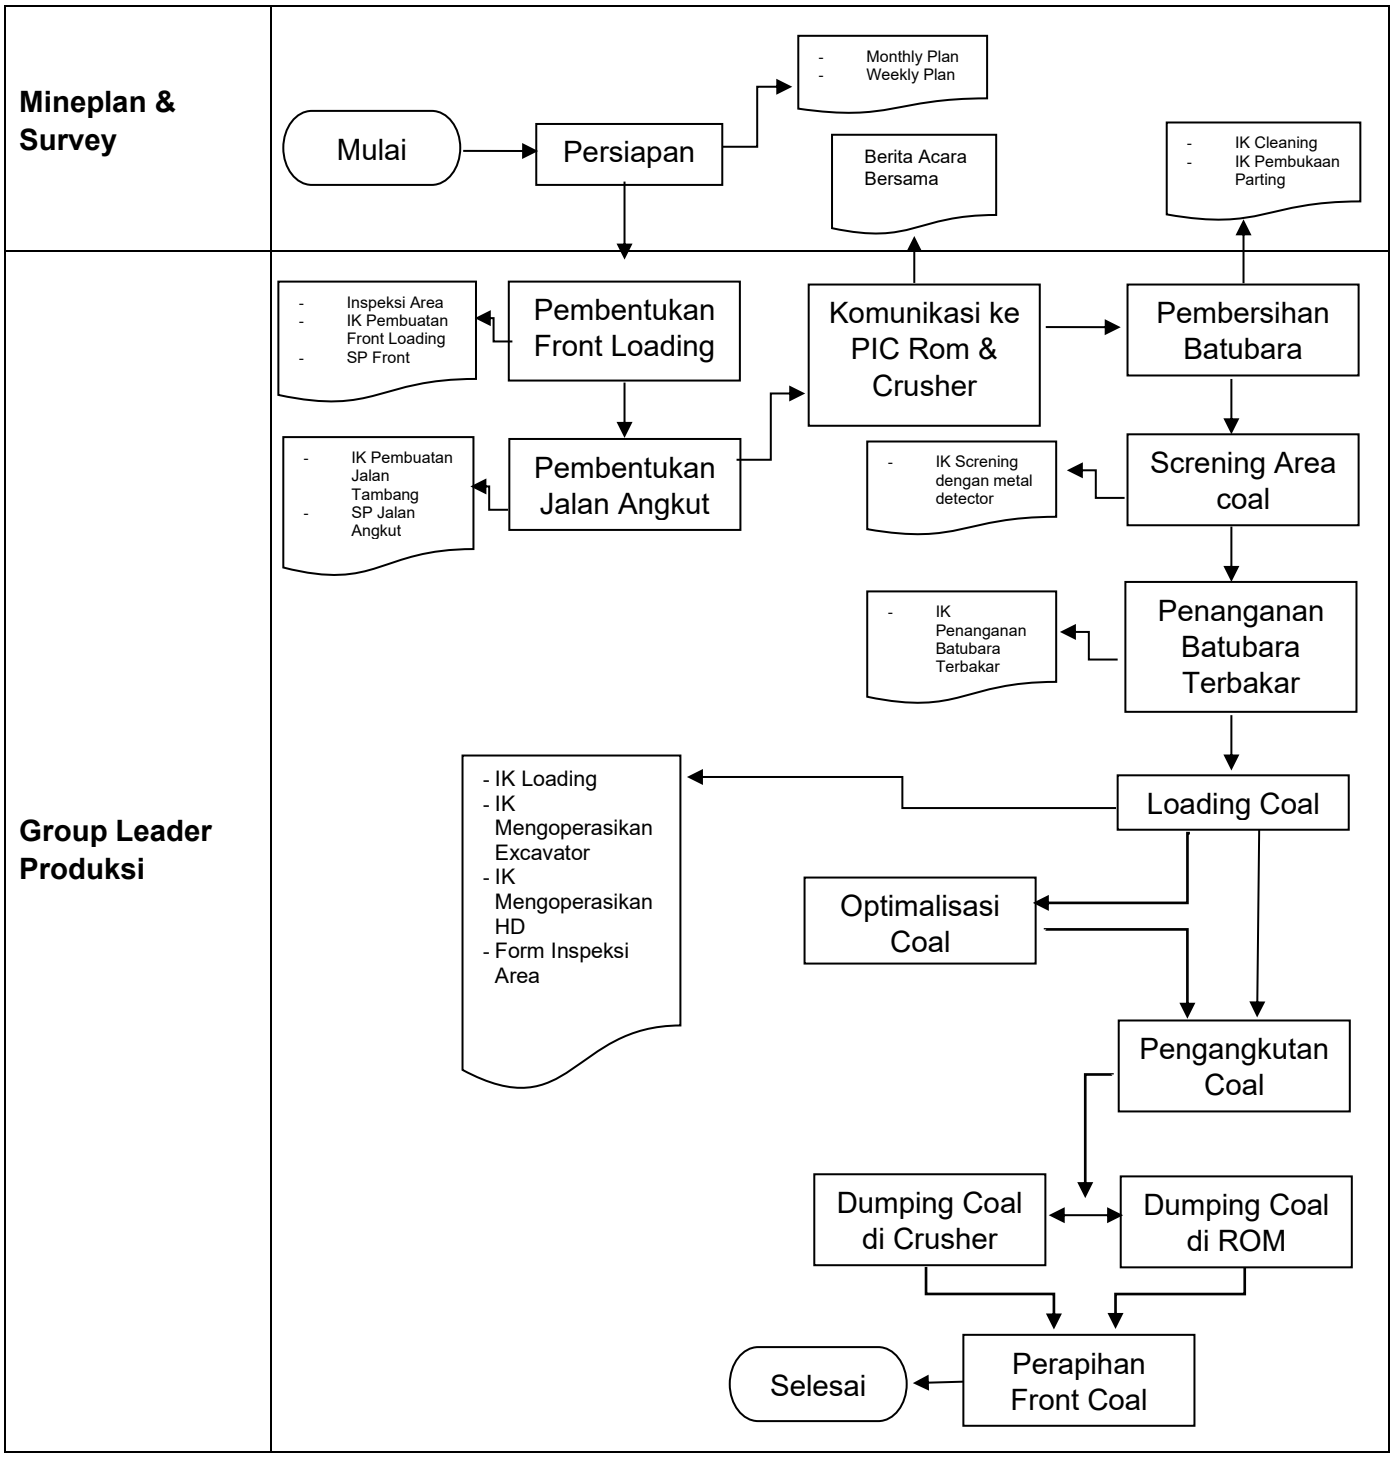

2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-02A Form Checklist Inspeksi Area Front Loading Batubara
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-15A Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity
2.3. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.4. PPA-ADRO-F-ENG-56 Form Validasi Blackstone di PIT
2.5. PPA-ADRO-F-ENG-42 Form Time Sheet Alat Produksi
2.6. PPA-ADRO-F-SHE-41E Form P2H Heavy Dump Truck
2.7. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator