PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

PEMOMPAAN LUMPUR

PPA-ADRO-SOP-PRO-05

Dibuat Oleh	: **Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
2.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan pemompaan lumpur.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan pemompaan lumpur.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan pemompaan lumpur bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan pemopaan lumpur berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur pemompaan lumpur yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. *Slurry Pump* adalah pompa yang digunakan untuk aktivitas pemompaan lumpur
2. *Slury Tank* adalah tempat penampungan lumpur hasil pemompaan sebelum lumpur di pompa dengan booster pump
3. *Booster pump* pompa yang digunakan untuk transfer lumpur dari slurry tank menuju booster selanjutnya atau ke penampungan lumpur.
4. *Tampungan Lumpur Keluaran* adalah lokasi penampungan lumpur pada akhir porses pemompan lumpur.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *pemompaan lumpur* dari Engineering b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan. c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. Tim pemompaan lumpur wajib memiliki kewenangan bekerja didekat air. e. Sebelum Bekerja wajib melakukan P5M terlebih dahulu untuk menyampaikan plan kerja yang akan dilakukan. f. Inspeksi di area pemompaan lumpur wajib dilakukan setiap shift nya. g. Pembentukan/ Pemeliharaan area Dewatering mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Kondisi Pompa Slurry - Kondisi Elevasi Lumpur - Alat Keselamatan (PPE) - Akses sarana dan prasarana ke pompa - Penerangan Shift Malam - Ceceran Bahan Hidrokarbon/Bahan Bakar Beracun (B3) - Pos Crew/Operator Slurry / Booster Pump di Area Sump - Kolam Penampungan Sedimentasi (*Sedimen trap*) - Rambu Keselamatan Pemompaan Lumpur - Kondisi Pipa Pompa Lumpur Sump/HDPE - Kolam control Box di Outlet Pompa lumpur keluaran - Peralatan penanganan Hidrokarbon/Spilkit	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Pemompaan Lumpur (PPA-ADRO-F-PRO-05A)*	*Mine Plan & Survey Section* *GL Dewatering*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Rambu elevasi lumpur/bar meter di sump dan critical level - Lampu rotari pada unit pompa		
2	**Instalasi Pipa HDPE :** a. Rangkai Pipa HDPE pada tempat yang telah ditentukan. b. Setelah Pipa HDPE di rangkai, dilakukan instal pipa pada jalur yang sudah ditentukan tim engineering.	▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-39 Pengambungan Pipa HDPE* ▪ *Layout Jalur Pipa HDPE*	*GL Dewatering*
2	**Instalasi Rangkaian Pompa Lumpur :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan pemompaan lumpur dengan persiapan awal yaitu instalasi pompa lumpur, *slurry tank*, *booster pump*. b. Instalasi pompa lumpur, *slurry tank*, *booster pump* dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan oleh tim engineering. c. Pemindahan pompa lumpur, *slurry tank, booster pump* pada satu lokasi ke lokasi lain menyesuiakan plan yang diberikan oleh tim engineering.	*Layout Jalur Pipa HDPE*	*GL Dewatering*
3	**Pengoperasian Pompa Lumpur :** a. Lakukan P2H pompa lumpur sebelum pompa di operasikan. b. Lakukan pengecekan posisi pompa sesuai plan yang sudah ditetapkan. c. Lakukan pengecekan bahan bakar pompa dan pastikan kondisi aman. d. Lalukan pengecekan pada posisi ponton pompa, pastikan tidak ada kebocoran.	▪ *Form P2H Pompa Lumpur (PPA-ADRO-F-SHE-41M)* ▪ *IK Mengoperasikan Pompa Tambang Lumpur (PPA-ADRO-IK-PRO-99)*	*GL Dewatering & Operator Pompa Lumpur*
4	**Pengoperasian *Booster Pump* :** a. Lakukan P2H *Booster Pump* sebelum pompa di operasikan. b. Lakukan pengecekan posisi *Booster Pump* sesuai plan yang sudah ditetapkan.	▪ *Form P2H Pompa Lumpur Booster (PPA-ADRO-F-SHE-41M)* ▪ *IK Mengoperasikan Pompa Booster (PPA-ADRO-IK-*	*GL Dewatering & Operator Pompa Booster*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	c. Lakukan pengecekan bahan bakar *Booster Pump* dan pastikan kondisi aman.	*PRO-100)*	
5	**Pengecekan Sampel Lumpur pada *slurry tank* :** a. Gunakan APD Pelampung sebelum naik ke *slurry tank*. b. Gunakan 3 titik tumpu saat naik ke *slurry tank*. c. Pengambilan sampel lumpur untuk pengukuran sg (*specific gravity*) wajib menggunakan alat yang sudah disediakan pada *slurry tank*. d. Pengambilan sampel lumpur dilakukan pada *slurry tank* pertama dengan frequensi 1 jam 1 kali, atau sesuai arahan dari tim engineering	▪ *IK Pengambilan Sampel Lumpur (PPA-ADRO-IK-PRO-101)*	*GL Dewatering & Crew Dewatering*
6	**Pengukuran Debit Lumpur Keluaran :** a. Gunakan APD Pelampung sebelum melakukan pengukuran debit lumpur keluaran. b. Lewati jalan yang sudah ditentukan. c. Pengambilan data debit lumpur keluaran wajib dilakukan minimal 2 orang. d. Pengambilan debit lumpur keluaran dulakukan dengan frekuensi 1 x per hari , atau sesuai permintaan dari tim engineering.	▪ *Form Pengukuran Debit Lumpur Keluaran (PPA-ADRO-F-PRO-05B)*	*GL Dewatering & Crew Dewatering*
5	**Pemindahan arah tampungan lumpur keluaran:** a. Jika area penampungan lumpur keluaran sudah penuh dan akan dilakukan pemindahan arah maka gunakan alat excavator pc 200 class untuk membantu memindahkan pipa lumpur keluaran kearah tampungan yang baru. b. Pastikan lokasi posisi excavator pc 200 aman, tidak berada pada area yang tidak stabil. c. Wajib dilakukan dengan kepengawasan melekat.		*GL Dewatering*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

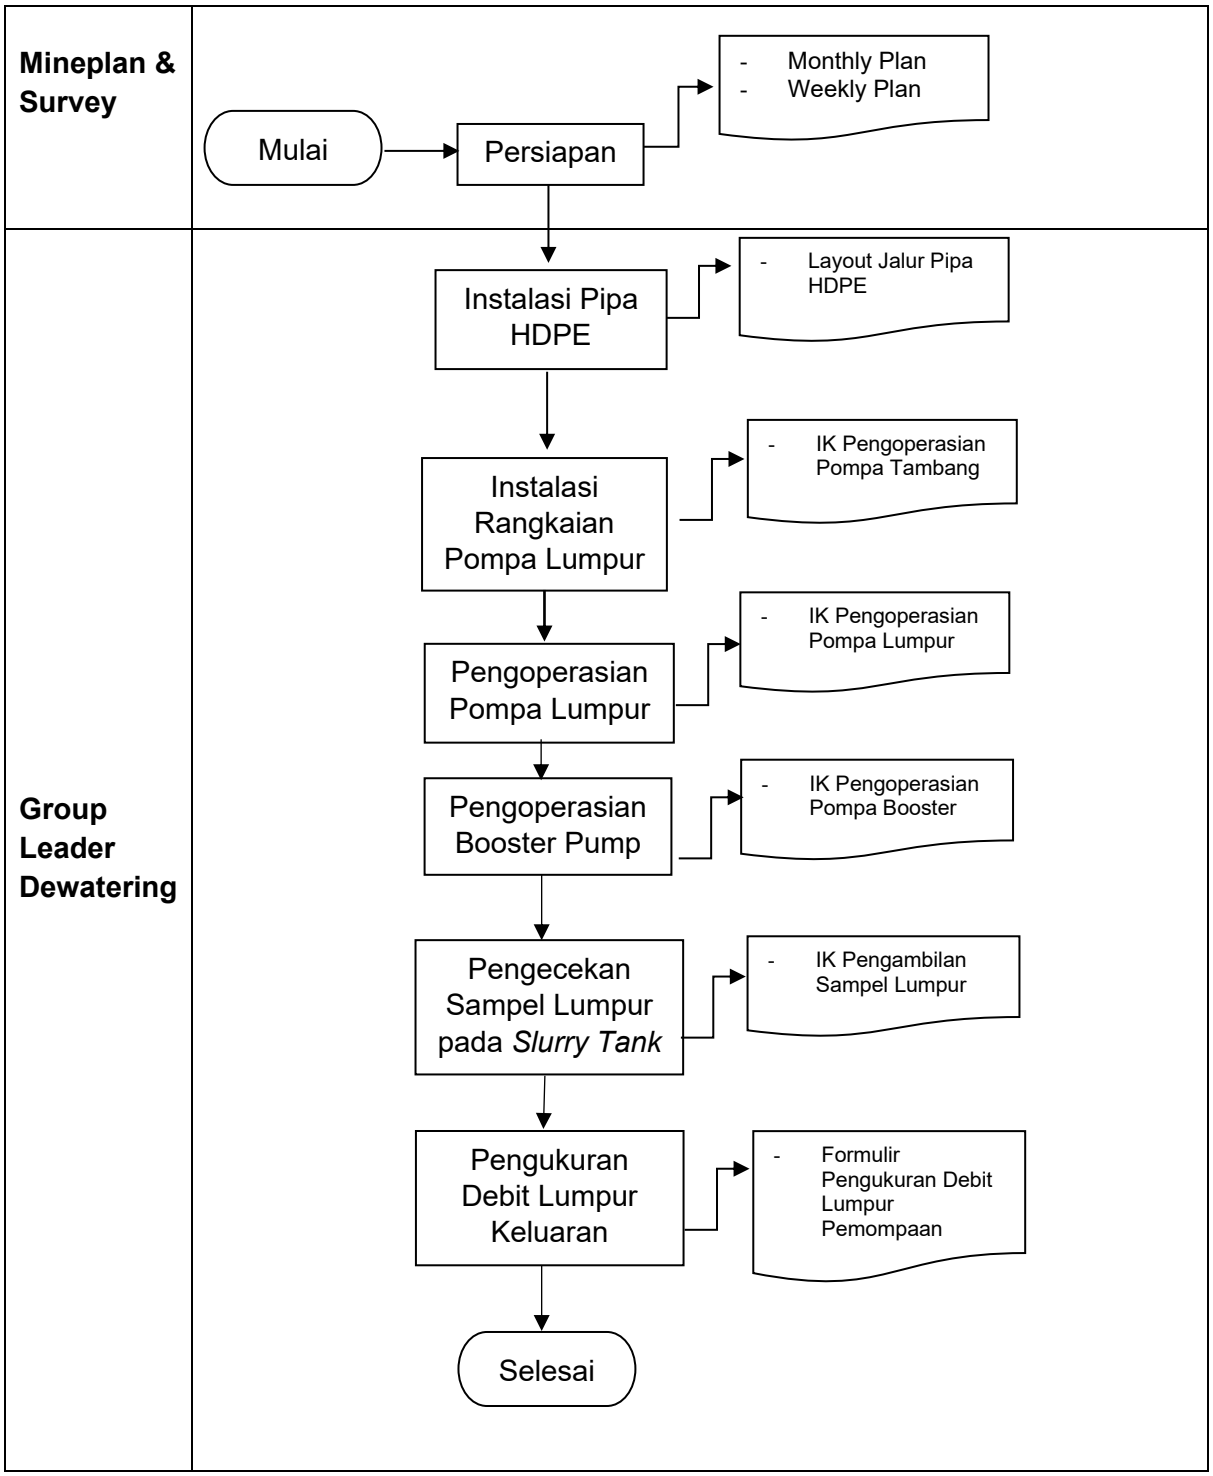

2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-05A Form Checklist Inspeksi Pemompaan Lumpur
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-05B Form Checklist Pengukuran Debit Air Pemompan
2.3. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.4. PPA-ADRO-F-SHE-41M Form P2H Pompa Lumpur
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41M Form P2H Pompa Booster