PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

DEWATERING

PPA-ADRO-SOP-PRO-06

Dibuat Oleh	: **Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01	Perubahan template prosedur	20 September 2023
2	01-07	Perubahan template prosedur	21 Oktober 2023
3	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan dewatering.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan dewatering.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan dewatering bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan dewatering berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur dewatering yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. *Dewatering* adalah proses penyaliran tambang, dengan mengeluarkan air yang ada di dalam area tambang ke luar area tambang dengan pompa.
2. *Sedimen Trap* adalah area kolam yang berfungsi untuk pengenda[an air tambang sebelum masuk ke *sump*.
3. *Sump* adalah kolam yang berada pada elevasi terendah yang berfungsi menampung semua air di lokasi tambang, baik air tanah maupun air hujan.
4. *Box Control* adalah bak kontrol air keluaran dari hasil pemompaan dari sump sebelum air mengalir ke sump.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *dewatering* dari Engineering b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan. c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. *Tim Survey (Engineering)* melakukan pengukuran elevasi dan volume air pada pit sebagai petunjuk kerja tim Dewatering. e. Tim Dewatering wajib memiliki kewenangan bekerja didekat air. f. Sebelum Bekerja wajib melakukan P5M terlebih dahulu untuk menyampaikan plan kerja. g. Inspeksi di area dewatering wajib dilakukan setiap harinya. h. Pembentukan/ Pemeliharaan area Dewatering mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Kondisi Pompa Sump - Kondisi Elevasi Air Sump - Alat Keselamatan (PPE) - Akses sarana dan prasarana ke pompa - Penerangan Shift Malam - Ceceran Bahan Hidrokarbon/Bahan Bakar Beracun (B3) - Pos Crew/Operator Dewatering di Area Sump - Kolam Penampungan Sedimentasi - (*Sedimen trap*) di area sump - Rambu Keselamatan Dewatering - Kondisi Pipa Pompa Air Sump/HDPE	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Dewatering (PPA-ADRO-F-PRO-06A)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Hose Fuel (PPA-ADRO-F-PRO-06B)*	*Mine Plan & Survey Section* *GL Dewatering*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
	- Kolam control Box di Outlet Pompa air keluaran - Peralatan penanganan Hidrokarbon/Spilkit - Rambu elevasi air/bar meter di sump dan critical level - Lampu rotari pada unit pompa		
2	**Instalasi Pompa :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan dewatering dengan persiapan awal yaitu instalasi pompa. b. Instalasi pompa dilakukan pada lokasi yang sudah ditentukan oleh tim engineering. c. Pemindahan pompa pada satu lokasi ke lokasi lain menyesuiakan plan yang diberikan oleh tim engineering.	▪ *IK Melepas dan memasang pompa tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-28)* ▪ *IK Memasang Jalur Pipa Buangan (PPA-ADRO-IK-PRO-40)* • *IK Menyambung PIPA HDPE (PPA-ADRO-IK-PRO-39)*	*GL Dewatering*
3	**Pengoperasian Pompa :** a. Sebelum pompa di operasikan dilakukan pengecekan posisi pompa sesuai plan yang sudah ditetapkan. b. Lakukan pengecekan bahan bakar pompa dan pastikan kondisi aman. c. Pengecekan Outlet arah keluaran air dan juga box control air keluar berfungsi dengan baik. d. Flow air pada pemompaan menyesuikan target penurunan elevasi air. e. Debit air pada box control keluaran dilakukan pengukuran berkala 1 x dalam 1 minggu	▪ *Form P2H Pompa (PPA-ADRO-F-SHE-41M)* ▪ *IK Pengisian BBM pompa tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-30)* ▪ *IK Mengoperasikan Pompa Tambang Multiflow 420 (PPA-ADRO-IK-PRO-31)* ▪ *IK Mengoperasikan Pompa Tambang Coates HL 200 (PPA-ADRO-IK-PRO-70)* ▪ *Form Pengukuran Debit Air Keluaran (PPA-ADRO-F-PRO-06C)*	*GL Dewatering & Crew Dewatering*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
4	**Pembuatan & Perawatan sedimen trap area sump :** a. Sedimen trap pada area sump : - Minimal terdiri dari 3 kompartemen - Sedimentasi ≤ 50 % dari kapasitas - Tersedia jadwal maintenance / secara berkala b. Perawan dilakukan berkala sesuai jadwal untuk memaksimalkan kapasitas sedimen trap.	▪ *IK Pembuatan Sedimen Trap (PPA-ADRO-IK-PRO-68)* ▪ *IK Perawatan Sedimen Trap (PPA-ADRO-IK-PRO-69)*	• *GL Dewatering*
5	**Perawatan kontrol box pompa keluaran :** a. Perawatan dilakukan meminimalkan sidementasi ≤ 10 % dari kapasitas kontrol box b. Pada Area kontrol box air keluaran wajib terdapat penahan gerusan air dan lokasi terdapat pagar pengaman. c. Wajib Tersedia Jadwal maintenance /secara berkala pada area kontrol box pompa keluaran.		• *GL Dewatering*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

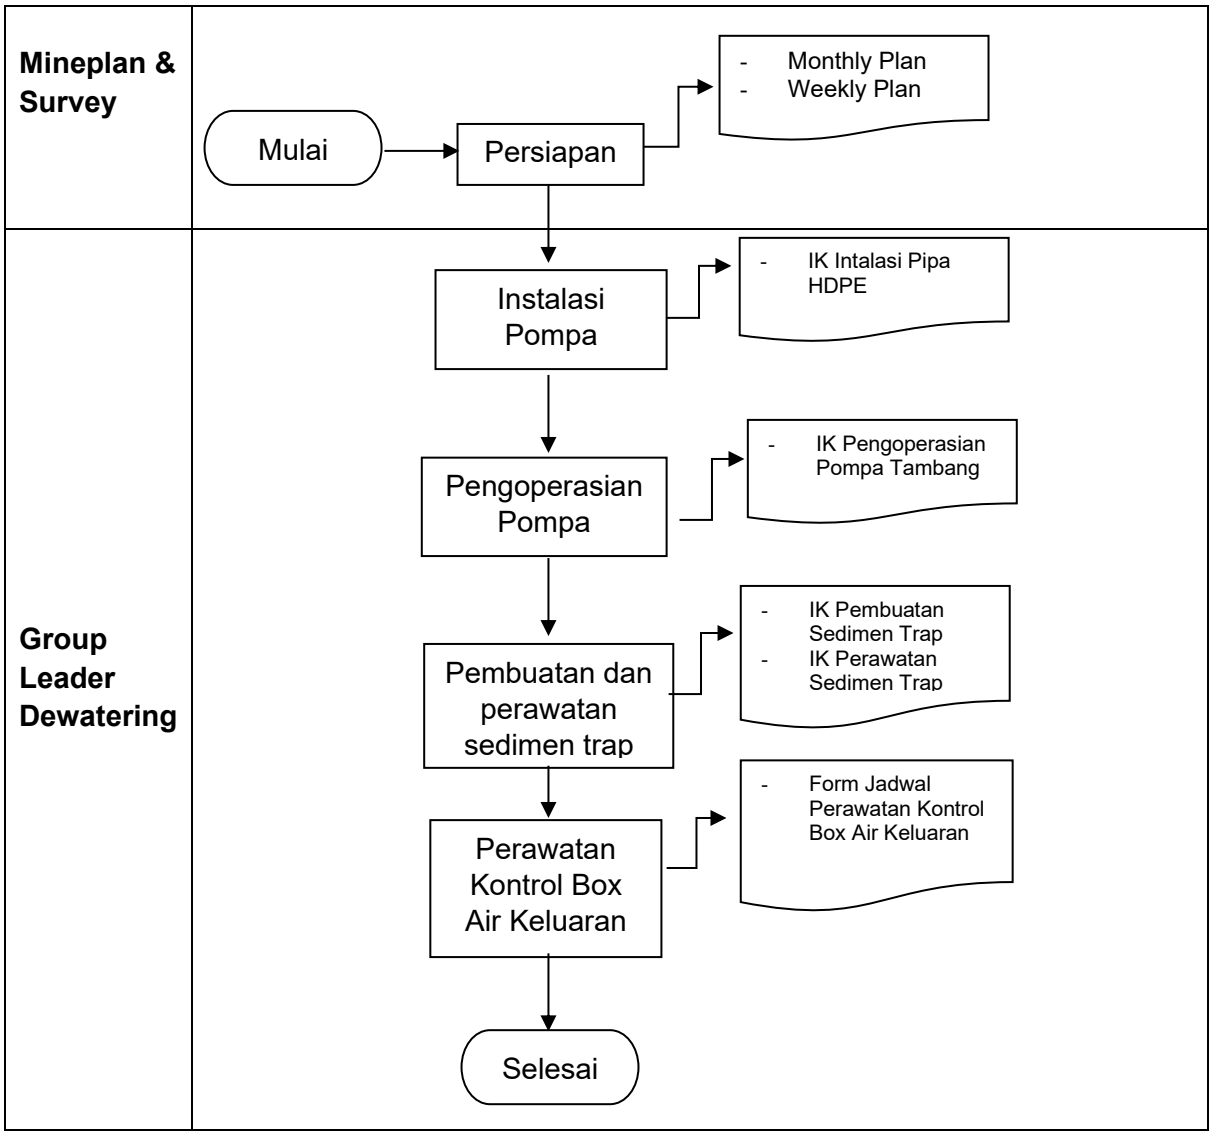

2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-06A Form Checklist Inspeksi Dewatering
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-06B Form Checklist Inspeksi Hose Fuel
2.3. PPA-ADRO-F-PRO-06C Form Checklist Pengukuran Debit Air Pemompaan
2.4. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41M Form P2H Pompa