PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

PENANGANAN UNIT PRODUKSI BREAKDOWN DI JALAN TAMBANG

PPA-ADRO-SOP-PRO-13

Dibuat Oleh	: Muhammad Irfan I. Group Leader	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: Faschrul Latuconsina Departement Head	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: Wahyu Binuko Penanggung Jawab Operational	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01 - 05	Perubahan template prosedur	24 Oktober 2023
2	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
3	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan penanganan unit produksi breakdown di jalan tambang.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan penanganan unit produksi breakdown di jalan tambang.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan penanganan unit produksi breakdown di jalan tambang bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan penanganan unit produksi breakdown di jalan tambang berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur penangan unit produksi breakdown di jalan tambang yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi

D. DEFINISI

-


E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB


No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Tindakan Awal :** a. Unit yang sedang beroperasi mengalami, breakdown di Jalan Tambang Aktif, sehingga membutuhkan penanganan terhadap unit yang breakdown tersebut. b. Gunakan Tab SS6 yang terdapat di unit untuk melakukan pelaporan breakdown. c. Operator melaporkan unit yang breakdown ke pengawas area tersebut dan CCR serta menghidupkan hazard. d. Pengawas Area yang menerima laporan unit breakdown di jalan aktif sesegera mungkin menuju ke lokasi. e. Operator menggunakan radio unit memberikan informasi kepada pengguna jalan jika unitnya breakdown.	• *Record Laporan Ke CCR pada Form Time Sheet*	*Operator GL Produksi*
2	**Tindakan Lanjutan :** a. Setelah pengawas area sampai ke lokasi unit breakdown segera melakukan pengamanan area. b. Pengawas menginformasikan ke unit yang breakdown tersebut ke CCR agar dapat diteruskan ke pihak plant. Dengan ketentuan pelaporan sebagai berikut : - No Unit yang Breakdown - Lokasi unit yang breakdown - Kerusakan yang teridentifikasi - HM BD Unit. c. CCR melaporkan informasi unit yang breakdown yang diterima dari pengawas dilapangan kepada pihak plant melalui basecontrol agar dapat segera diperbaiki. d. Basecontrol menginformasikan unit ready ke CCR dan pengawas lapangan. e. Operator Kembali mengoperasikan unit sampai akhir shift berjalan.	▪ *PPA-ADRO-IK-PRO-53 Pengamanan Area Unit Produksi Breakdown Di Jalan Tambang*	*GL Produksi & Operator*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

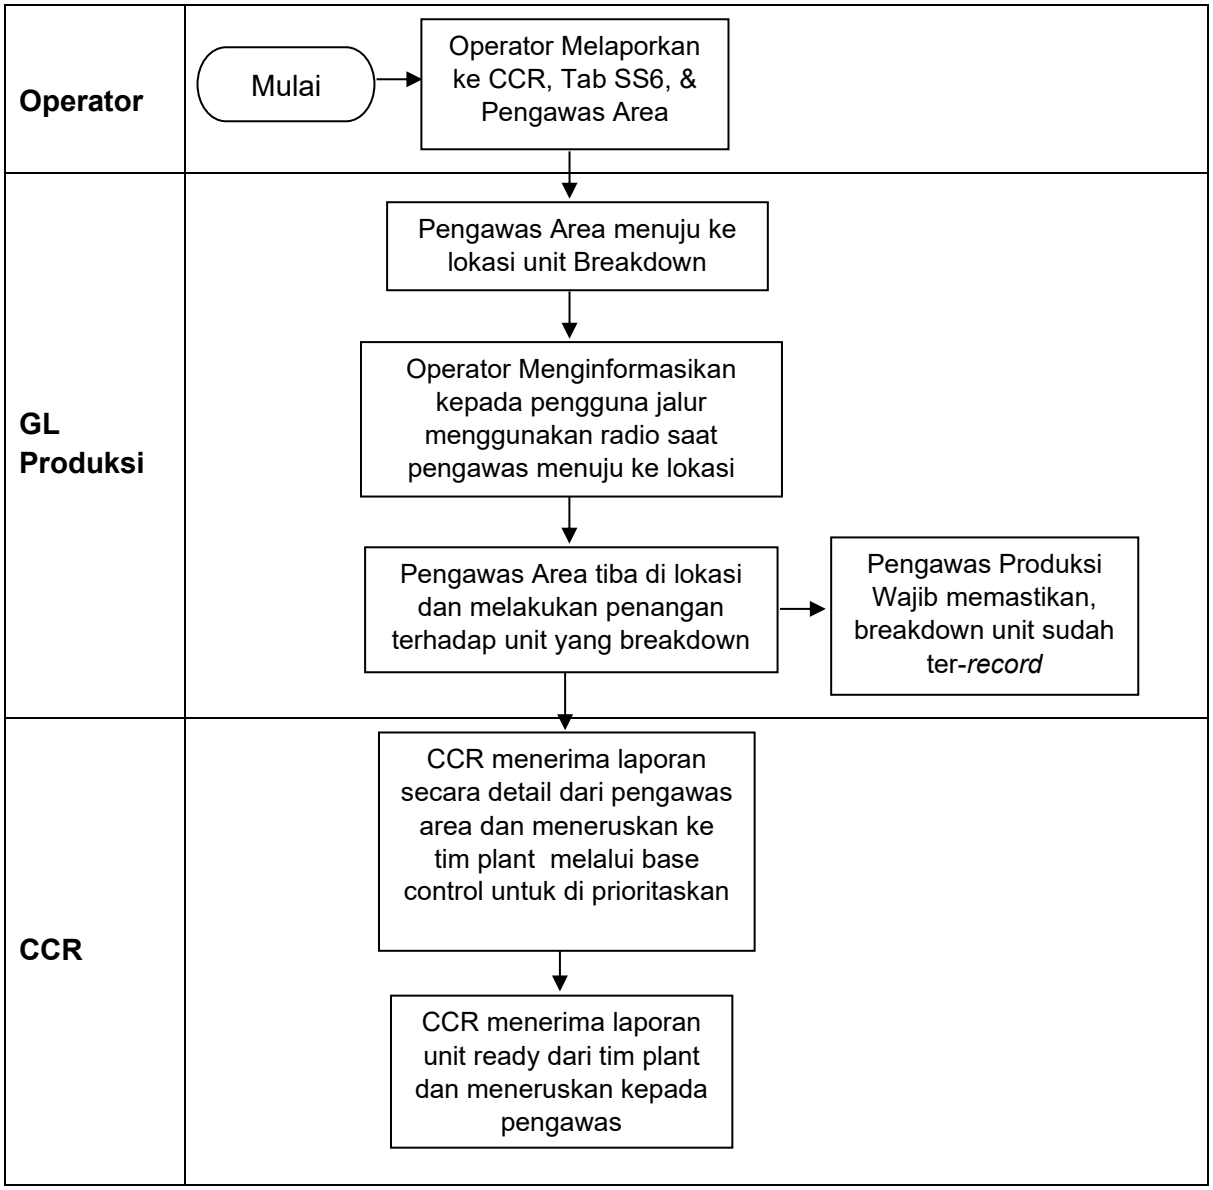

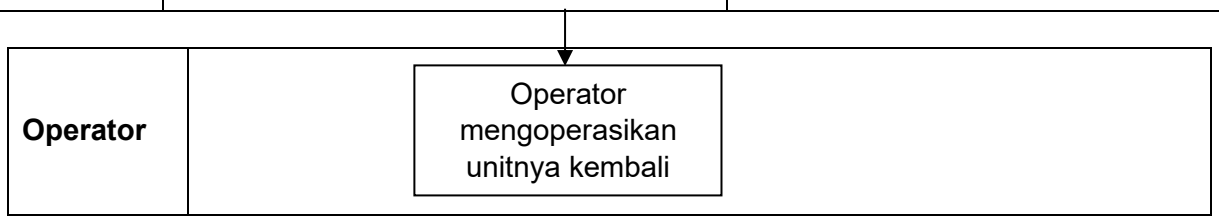
Operator
Operator mengoperasikan unitnya kembali