PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

OPERASIONAL TAMBANG SAAT KONDISI HUJAN

PPA-ADRO-SOP-PRO-28

Dibuat Oleh	: **Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025
2.	02	Perubahan Rujukan Pada SP COE 05	8 Februari 2026

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan operasional tambang saat kondisi hujan
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan operasional tambang saat kondisi hujan
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan operasional tambang saat kondisi hujan
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan operasional tambang saat kondisi hujan berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur operasional tambang saat kondisi hujan yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi.

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. MEMO KTT PT ADARO INDONESIA Nomor : 03/AI-MGT-MO/I/2025 Ketentuan Operasional di Area Tambang Saat Kondisi Hujan.

D. DEFINISI

1. *Front* adalah area loading material overburden maupun batubara
2. *Road* adalah jalan tambang dari front ke disposal dan dari front ke ROM.
3. *Disposal* adalah area penimbunan material overburden.
4. *Jam Awal Hujan* adalah jam hujan turun pertama kali yang menyebabkan terhentinya operasional tambang.
5. *Limpasan Air* adalah air yang meluap melebihi kapasitas drainase.


E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
1	**Ketentuan Umum** - Mengacu pada Memo KTT PT Adaro Indonesia No. 03/AI-MGT-MO/I/2025. - Prosedur ini mengatur operasional saat hujan terjadi pada area pit.		*SH / Grop Leader*
2	**Persiapan** - Saat hujan turun dan kondisi front, road , disposal terdapat kondisi tidak aman dikarenakan hujan, maka pengawas area memastikan seluruh unit pada posisi aman dan melaporkan kepada Koordinator pengawas / Section head - Koordinator pengawas / Section head melakukan penghentian operasional dan di beritahukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan pada area pit, dengan menginformasikan : - Jam Awal Hujan - Larangan Masuk untuk seluruh pihak berkepentingan.		*Koordinatir Pengawas/ Section Head*
3	**Koordinasi dan Pemantauan** - Lakukan kordinasi kepada pengawas suluruh area terkait aktivitas : a. Penjemputan operator pada area kritikal b. Penjemputan operator pada bottom pit c. Penjemputan operator pada saat over shift d. Pengantaran operator unit support yang akan digunakan untuk maintenance atau mitigasi risiko saat hujan e. Identifikasi pada area yang berisiko terjadi limpasan - Koordinator pengawas / Section head produksi melakukan pemantauan area selama hujan melalui cctv (mining eyes).	*Identidikasi Area Area Culvert dan Jalur Utama*	*Koordinator Pengawas / Section Head*

No.	Aktifitas	Dokumen/ Catatan	PIC
4	**Perizinan** - Seluruh aktifitas yang dilakukaan pada saat kondisi hujan **wajib** mendapat ijin dari Koordinator pengawas/ section head, dengan ketentuan : a. Jalur yang akan dilewati ditentukan dan sudah dipastikan jalur aman. b. Lakukan pengarahan pada personal yang akan melakukan aktifitas di pit pada saat hujan c. Dilarang melintasi jalur yang terdapat limpasan air.	*Breafing pada personil*	*Koordinator Pengawas / Section Head*
5.	**Pemulihan pasca hujan** - Koodinator pengawas / section head memberitahukan kepada CCR dan GL Area bahwa hujan telah berhenti dan persiapan untuk melakukan slippery, sesuai dengan Standar Parameter Jam Hujan dan Jam Slipery (PPA-ADW-SP-COE-05) - GL area memberitahukan kepada operator untuk persiapan slippery. - Start slipery di pimpin langsung oleh Koordinator Pengawas / Section Head - GL area memeriksa kondisi area kerja pasca slippery dan melaporkan kepada Koordinator jika area sudah aman dan operasinal dapat dilanjutkan Kembali. - Lakukan pencatatan jam hujan dan jam berhenti hujan sesuai dengan ketentuan PPA-ADRO-SP-COE-05 Jam Hujan dan Sliperry, pada formulir Inpeksi slipery pasca hujan (PPA-ADRO-F-ENG-11)	*PPA-ADRO-F-ENG-11 Formulir Inspeksi Slipery pasca hujan*	*Koordinator Pengawas/ Section Head*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

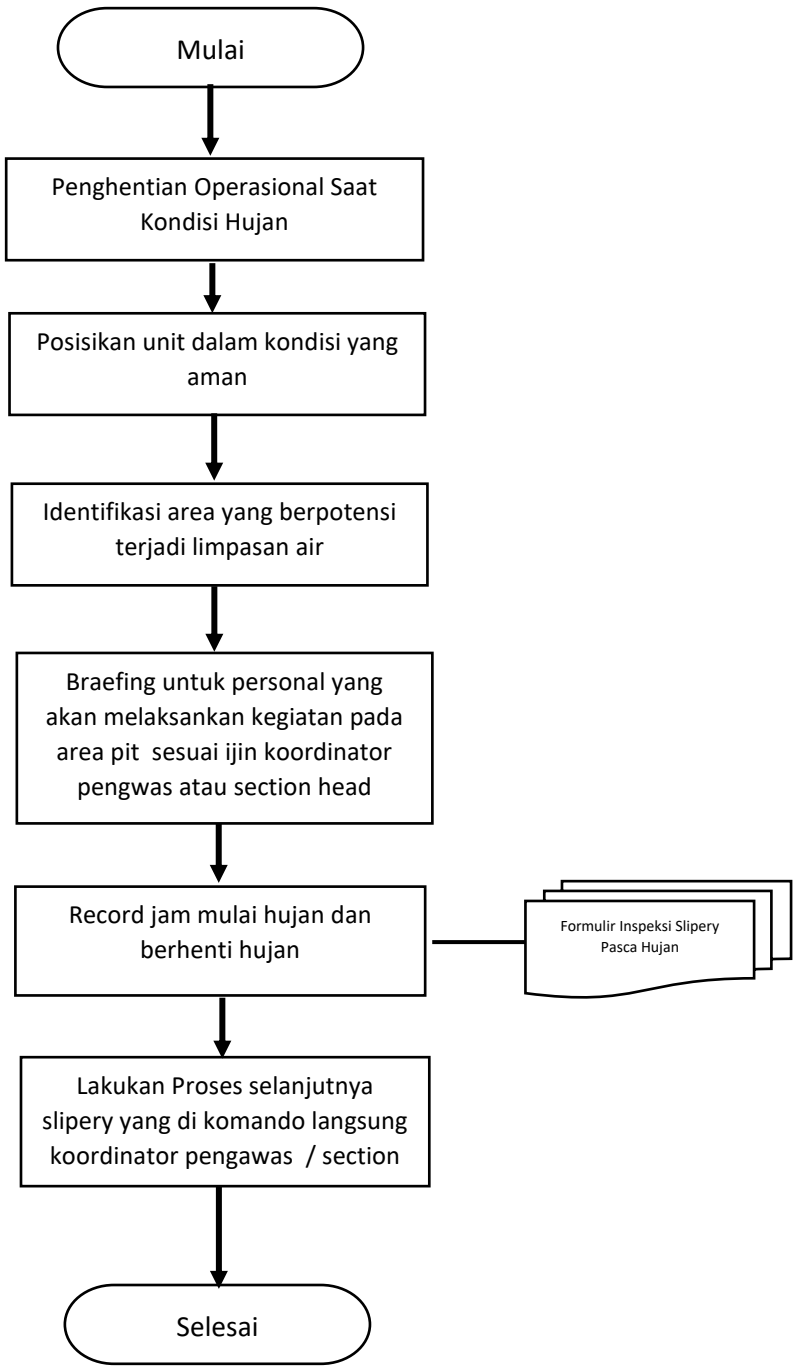

2. Formulir

   2.1. PPA-ADRO-F-ENG-11 *Formulir Inspeksi Slipery pasca hujan*